



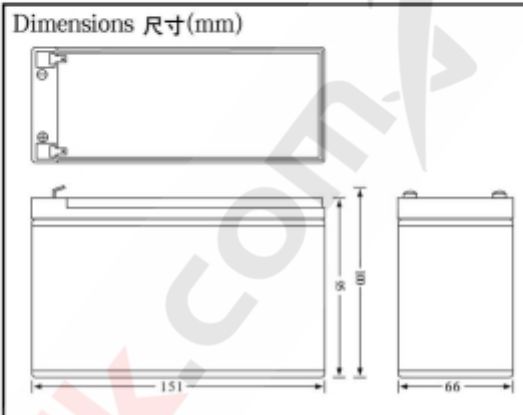

Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压		12V
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量		7.2AH
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length	151mm(5.94")
	Width	66mm(2.60")
	Height	95mm(3.74")
	Total Height	100mm(3.94")
	(with terminals)	含端子
Weight 重量		
Standard Terminal	标准端子	F1
Optional Terminal	可选择端子	F2

放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)

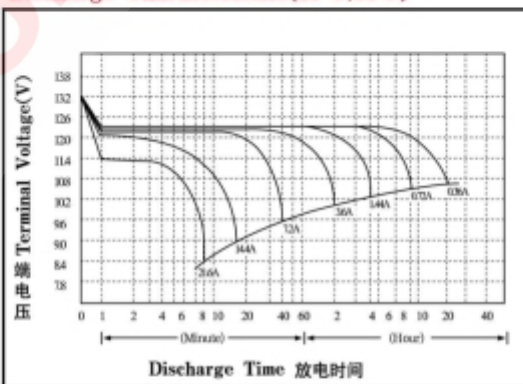

Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (360mA)	20小时率	7.2AH
	10 hour rate (670mA)	10小时率	6.7AH
	5 hour rate (1.22A)	5小时率	6.1AH
	1 hour rate (4.3A)	1小时率	4.3AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电		
	77°F(25°C)		
Capacity 温度	104°F(40°C)		102%
Affected by 对容量	77°F(25°C)		100%
Temperature 影响	32°F(0°C)		85%
(20 hour rate) 20小时率	5°F(-15°C)		65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage		
	Capacity after 6 month storage		
	Capacity after 12 month storage		
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于2.16A		
	电压: 14.4-15.0V 77°F(25°C)		
	浮充使用: 电压13.5-13.8V 77°F(25°C)		
	Cycle: Initial Charging Current less than 2.16A		
	Voltage 14.4-15.0V 77°F(25°C)		
	Standby: Voltage 13.5-13.8V 77°F(25°C)		

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

